

Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard Q6470A / Q6471A / Q6472A / Q6473A.

Инструкция по [заправке картриджей](#) Hewlett Packard Q6470A / Q6471A / Q6472A / Q6473A,
для аппаратов Hewlett Packard Color LaserJet CP3505N / 3600 / 3800DN.





Острым ножом срезаем пластиковые заглушки поверх штифтов на торцах.






Затем поддеваем штифты чем-нибудь острым и удаляем их.



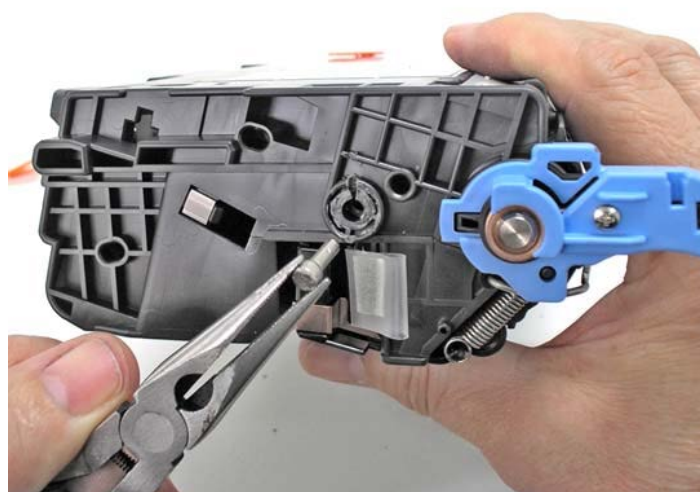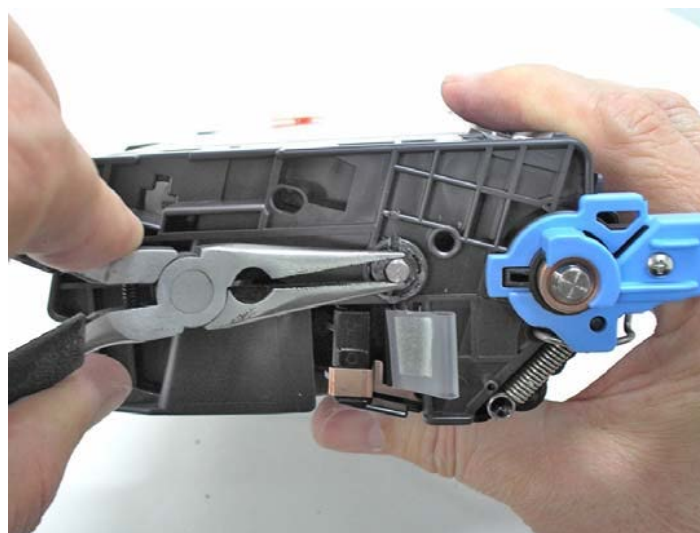

Теперь удаляем две пружины снизу по краям и разъединяем картридж на две части.

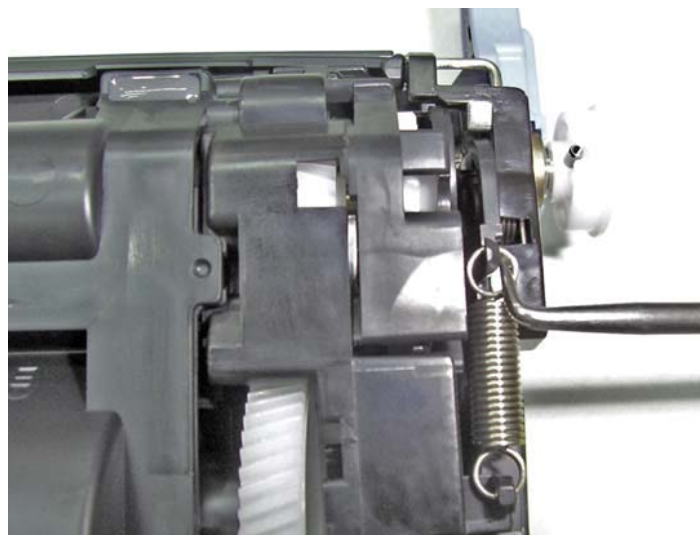

Берем верхнюю часть и снимаем Крышку слева. Она держится на трех защелках.






Снимаем две шестерни, металлическую пластину и еще три шестерни под ней.



Там же находим два винта, откручиваем их и снимаем крепление целиком.



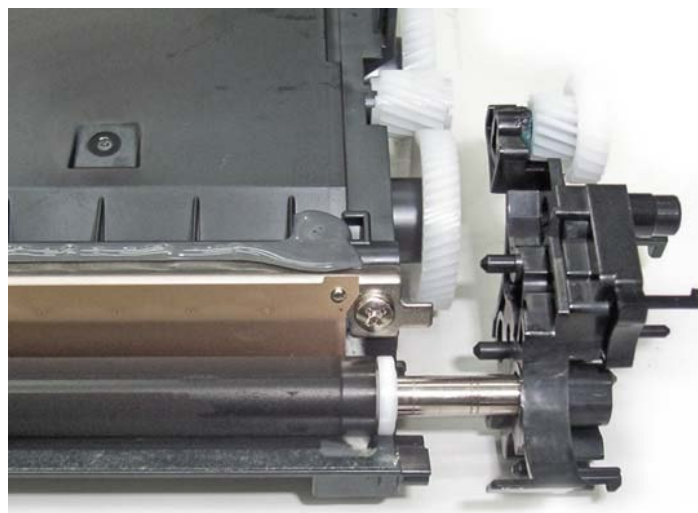

Теперь снимаем крепление справа открутив два винта.



Снимаем вал переноса и протираем его сухой чистой тряпкой.



Откручиваем два винта и снимаем лезвие подбора.







Удаляем остатки старого тонера и засыпаем новый. Затем собираем все в обратном порядке и переходим к другой половине.




С одной из сторон выбиваем штифт и удаляем его при помощи кусачек.



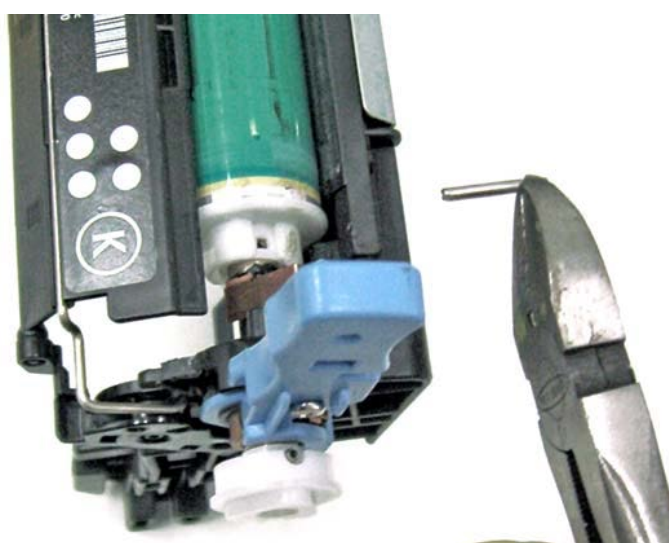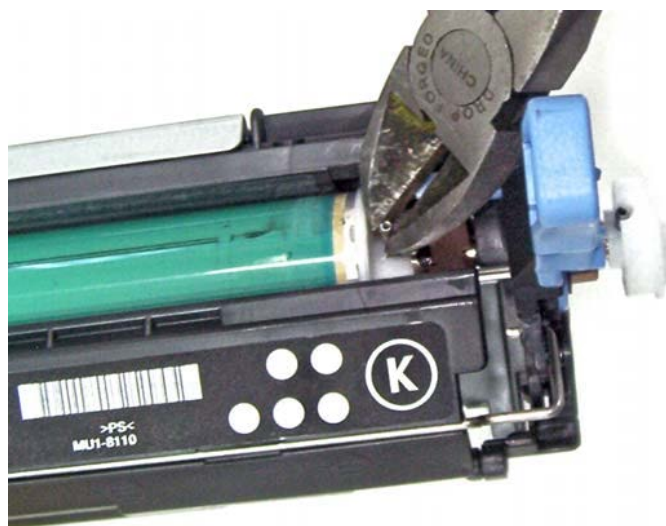


Затем выбиваем ось вправо и снимаем фотобарабан.



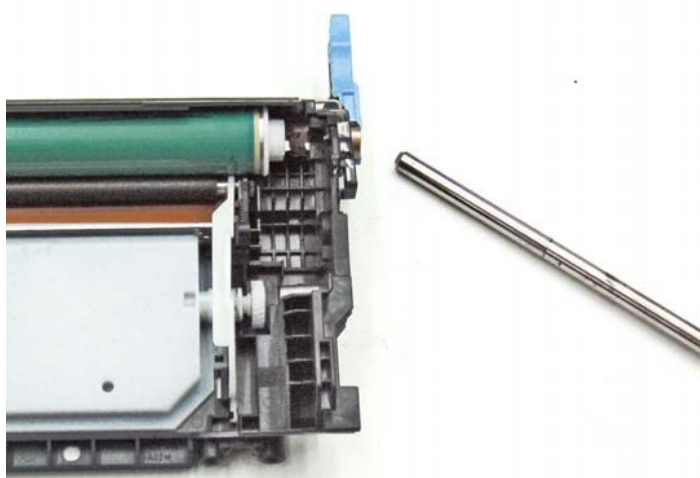

Отщелкиваем крепление и снимаем вал заряда.

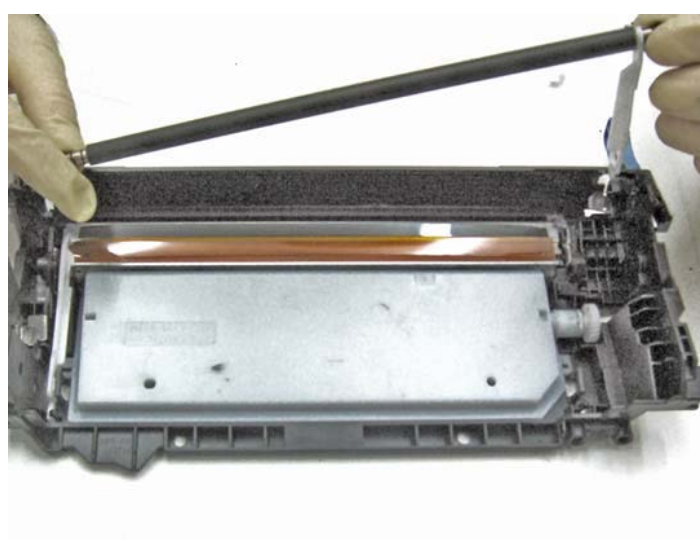



Откручиваем два винта и снимаем лезвие очистки.






Удаляем отработанный тонер и собираем все в обратном порядке. Соединяем обе половины и скрепляем их штифтами и пружинами.

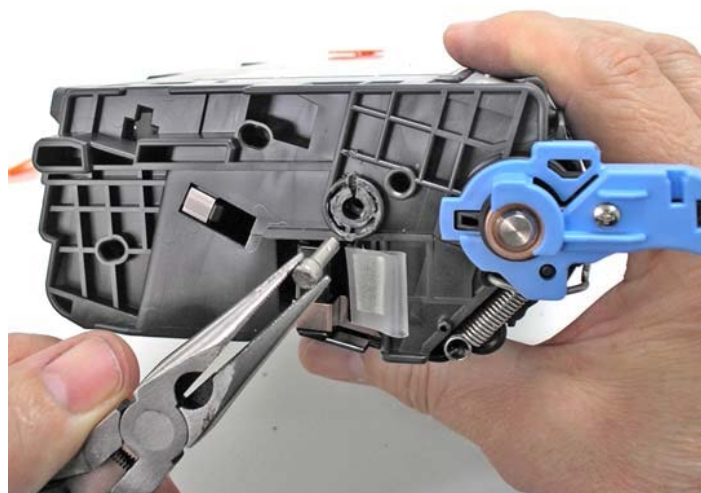

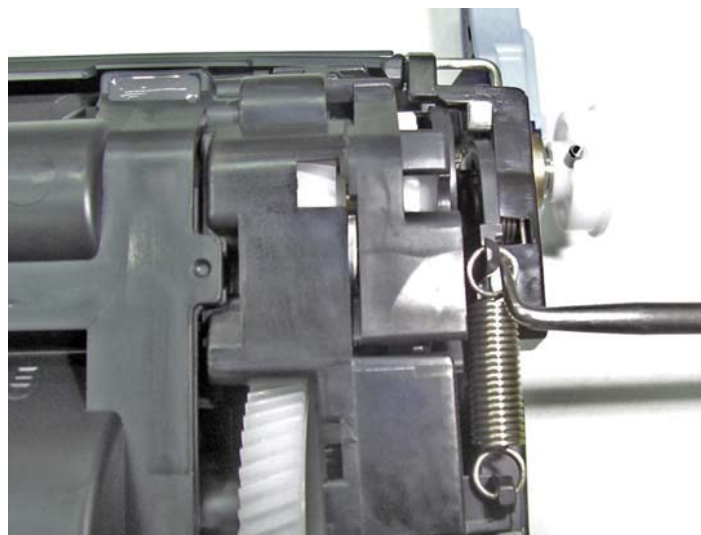

Меняем чип (Чип менять обязательно, в противном случае возникает риск поломки аппарата).



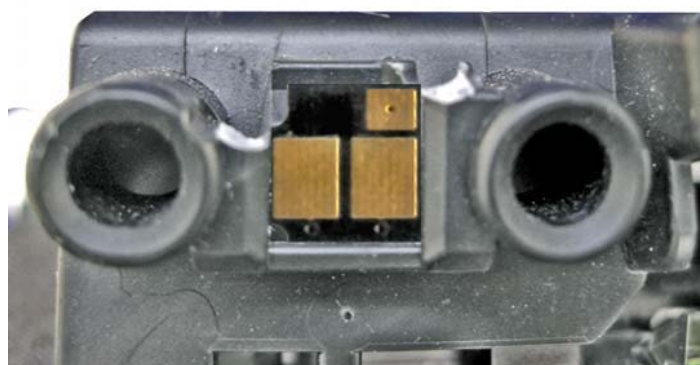

Ваш картридж готов к работе.