


Инструкция по заправке картриджа Samsung MLT-D101S / MLT-D101L.


Инструкция по заправке картриджа Samsung MLT-D105S / MLT-D105L, для аппаратов Samsung ML-2160 / ML-2162 / ML-2165 / ML-2167 / ML-2168 / SCX-3400 / SCX-3405 / SCX-3407 / SF-760.




Острым ножом срезаем пластиковые заклепки на торцах картриджа.



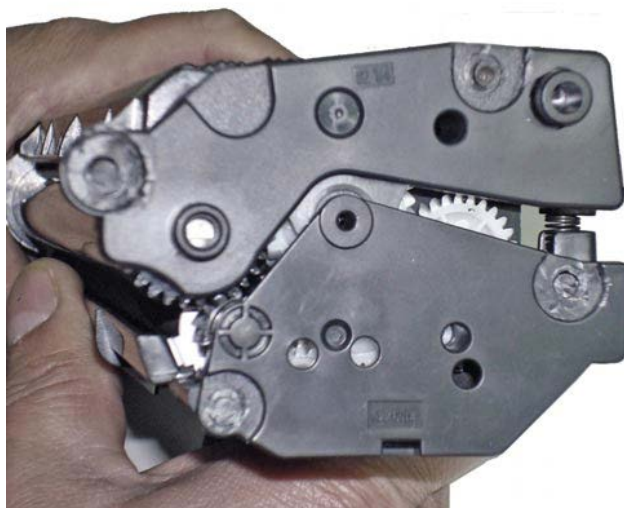

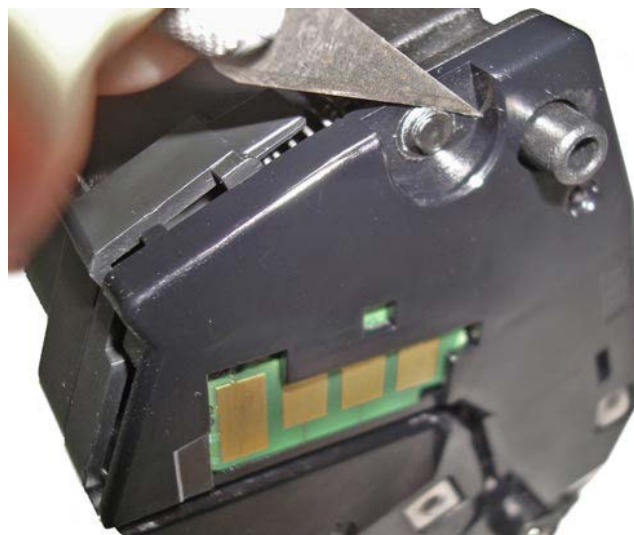


Затем высверливаем отверстия на их месте и вкручиваем винты. Винты необходимо вкрутить до упора, чтобы правильно нарезать резьбу.

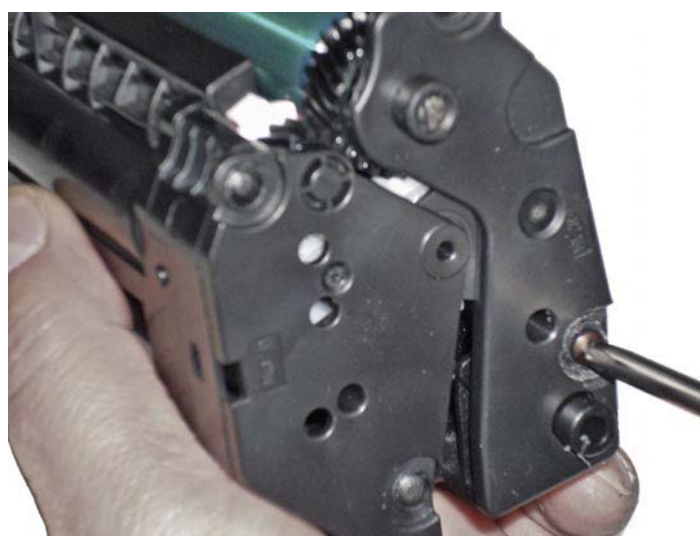



После того, как резьба нарезана, выкручиваем винты и с помощью острого ножа и отвертки снимаем боковые крышки.

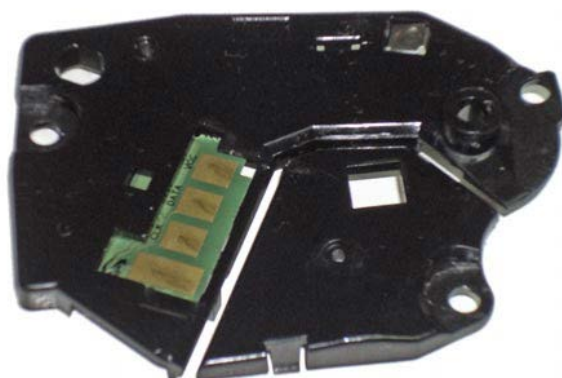




Разбираем картридж на две части.




Берем верхнюю часть и удаляем барабан, слегка вытащив ось в сторону шестерни.



Поддеваем и удаляем ролик заряда.

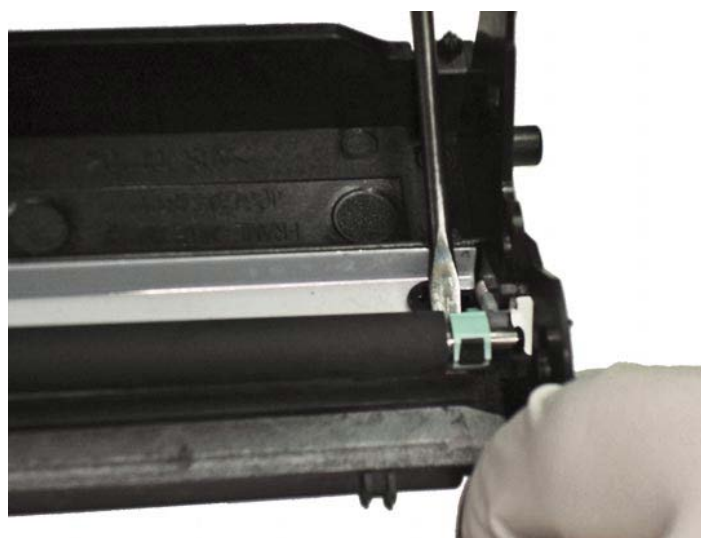

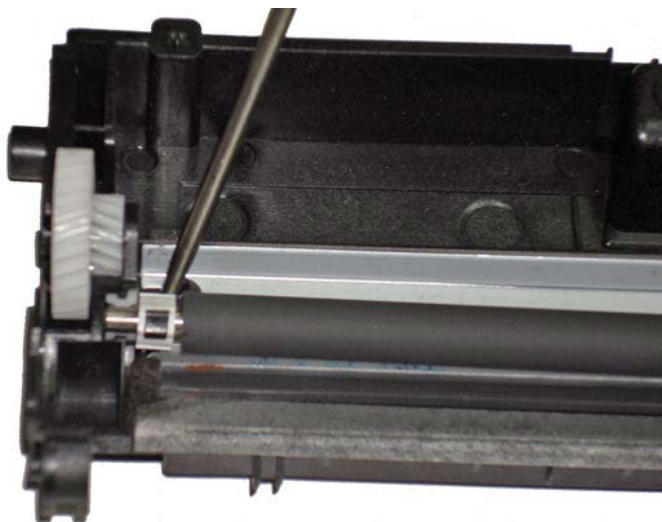


Откручиваем два винта и снимаем лезвие очистки.





Удаляем отработанный тонер и ставим лезвие на место.



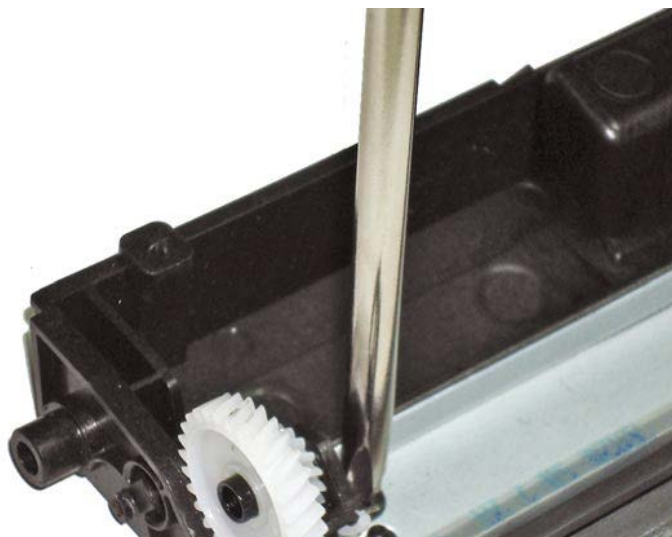

Надеваем втулки и устанавливаем ролик заряда.






Затем устанавливаем фотобарабан и задвигаем ось в исходное положение.





Переходим ко второй части: Снимаем шестерню с вала переноса.

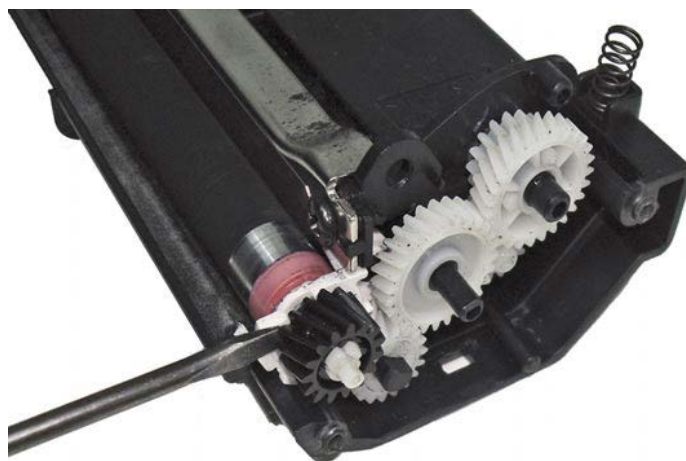

С другой стороны откручиваем один винт и снимаем крепление вала переноса.




Снимаем вал переноса и проходим специальным пылесосом по кромке.



Откручиваем два винта, снимаем лезвие подбора.



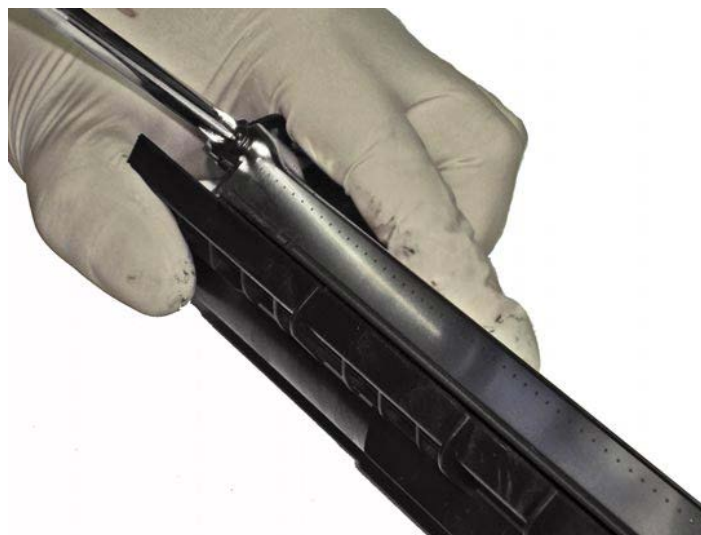

Вытаскиваем пробку и тщательно очищаем картридж от остатков старого тонера.





Вспушиваем уплотнители и устанавливаем лезвие подбора, предварительно протерев его сухой чистой тряпкой.







Устанавливаем вал переноса, предварительно протерев его сухой чистой тряпкой.



Наносим токопроводящую смазку на внутреннюю поверхность вала переноса и одеваем крепление.

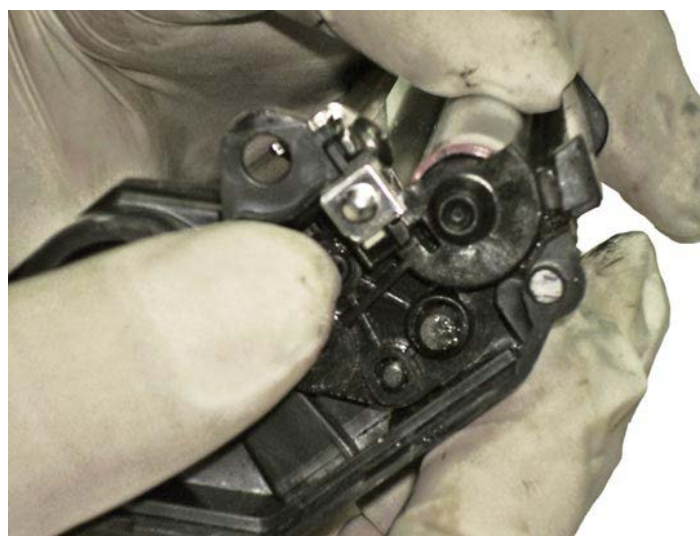

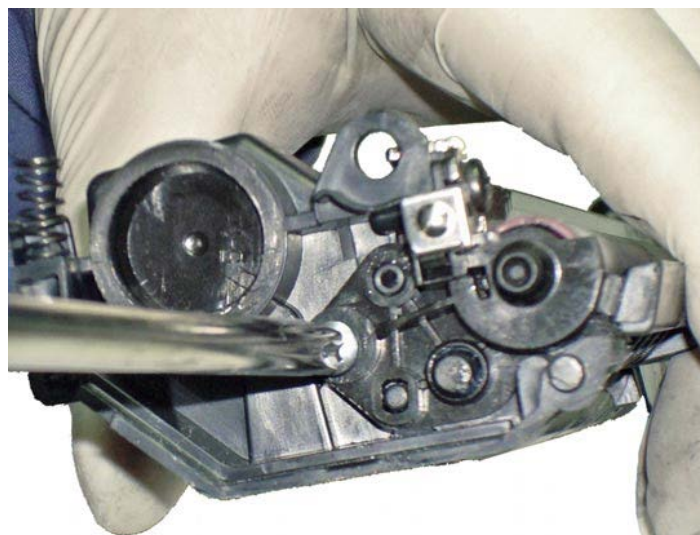

Засыпаем новый тонер. Для MLT-D101S / MLT-D101L - 80 грамм.




Соединяем обе части.






Надеваем и фиксируем крышки с левой стороны.

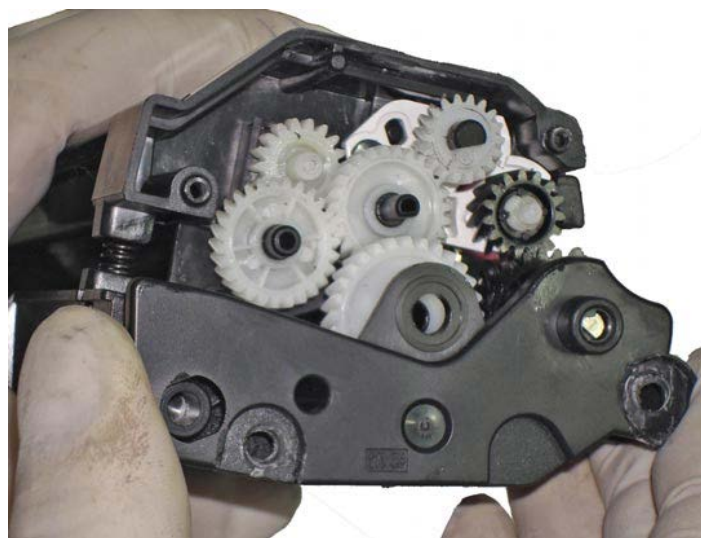

В правой крышке меняем чип (Если аппарат не прошит) и наносим токопроводящую смазку.

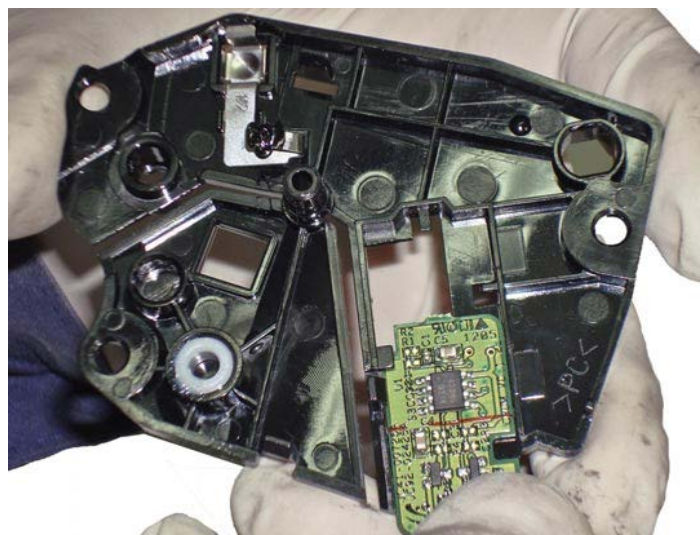

Затем надеваем и фиксируем ее.



Ваш картридж готов к работе.