

Инструкции по заправке картриджей Samsung MLT-D108S

- 1) Поместить картридж рукояткой от себя. Удалить два винта на правой боковой крышке (Рис. 1).
- 2) Аккуратно поддеть правую боковую крышку (см. Рис. 2).



РИС.1



РИС.2

- 3) Спереди сверху на картридже находится два винта. Удалить их (Рис. 3).
- 4) Поднять и снять бункер для израсходованного тонера. Убедиться, что зубчик справа вынут из гнезда. Если попытаться поднять крышку, не вынув зубчик из гнезда, то он отломается (Рис. 4).



РИС.3



РИС.4

- 5) Удалить два винта и чистящее лезвие из бункера для израсходованного тонера (Рис. 5 и 6).
- 6) Удалить оставшийся тонер из бункера.



РИС.5



РИС.6

У нас можно купить картридж для вашего копировального устройства.
Наш сайт <http://printim.kz>. Наш телефон +7 (727) 357-38-11

7) Переустановить чистящее лезвие и два винта. Отложить бункер для израсходованного тонера (Рис. 7).

8) Удалить два винта на правой боковой крышке. Аккуратно поддеть крышку (Рис. 8).



РИС.7



РИС.8

9) Удалить набор шестерней и отложить (Рис. 9).

10) Вытащить вал первичного заряда с контактной стороны, его нужно поднять и удалить (Рис. 10). Вычистить вал первичного заряда средством для очистки валов первичного заряда.



РИС.9



РИС.10

11) Извлечь фоторецепторный барабан (Рис. 11).

12) Аккуратно поддеть пробку отверстия для засыпки тонера. Пробка сидит крепко, и её легко повредить (Рис. 12).



РИС.11

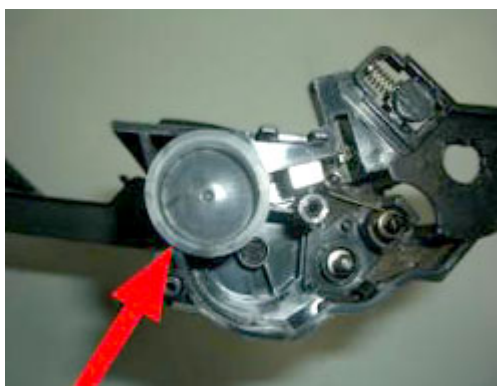


РИС.12

У нас можно купить картридж для вашего копировального устройства.
Наш сайт <http://printim.kz>. Наш телефон +7 (727) 357-38-11

13) Удалить весь оставшийся в бункере тонер.

14) Аккуратно выставить боковую пластину вала из картриджа, надавив на зубчик, расположенный сбоку на картридже. Также удалить пружину, соприкасающуюся с осью вала проявки (Рис. 13 и 14).

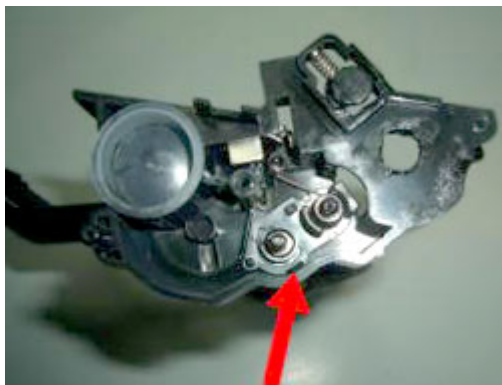


РИС.13



РИС.14

15) Извлечь вал проявки, подняв его (Рис. 15).



РИС.15

16) Удалить два винта на дозирующем лезвии. На той стороне лезвие, которое находится недалеко от отверстия для засыпки тонера, находится другой конец пружины. Удаляя лезвие, снять его, так чтобы не повредить (Рис. 16 и 17). Вычистить дозирующее лезвие. Если этого не сделать, на печати могут появиться полосы. Смочить ватный тампон в спирт и прочистить лезвие. Стараться не давить на лезвие, чтобы не повредить его. Если налипание тонера очень сильное, прочистить сначала ацетоном, а потом спиртом.



РИС.16



РИС.17

У нас можно купить картридж для вашего копировального устройства.
Наш сайт <http://printim.kz>. Наш телефон +7 (727) 357-38-11

17) Прочистить вал подачи и удалить весь оставшийся тонер из бункера (Рис. 18).

18) Установить на место дозирующее лезвие и два винта. Убедиться в том, что конец пружины установлен в правильное место (Рис. 19 и 20).



РИС.18



РИС.19



РИС.20

19) Установить барабан на место (Рис. 25).

20) Установить пластину вала. Направить конец пружины, так чтобы он оказался на верху пластины и контактировал с осью вала проявки. Убедиться, что зубчик пластины попал в гнездо (Рис. 22 и 23).

21) Смазать и установить набор шестеренок, как показано на изображении (Рис. 24).



РИС.21



РИС.22



РИС.23



РИС.24

22) Установить вал пройки, ключевой стороной к стороне с шестернями (Рис. 21).



РИС.25

23) Вычистить старую проводящую смазку с контактной ступицы вала первичного заряда и нанести новую. Установить вал. Достаточно небольшого количества. В случае со смазкой, больше – **не** лучше (Рис. 26).

24) Засыпать в бункер нужный тонер, подойдет Херох Р8е, или лучше Static Control ML-4500. Установить на место пробку, проверить, нет ли протечек (Рис. 27).



РИС.26



РИС.27

25) Установить боковую крышку на сторону с шестернями. Убедиться, что вал первичного заряда установлен правильно, а также, что все шестерни установлены правильно. Перед установкой смазать все посадочные места под шестерни (Рис. 28).

У нас можно купить картридж для вашего копировального устройства.
Наш сайт <http://printim.kz>. Наш телефон +7 (727) 357-38-11


26) Установить бункер для израсходованного тонера (Рис. 29).



РИС.28



РИС.29

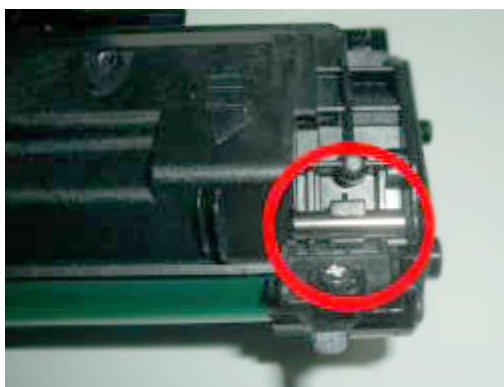

27) Установить на крышке два винта (Рис. 30).

28) Установить оставшуюся боковую крышку и два винта. Убедитесь, что крышка сидит правильно. Перед установкой слегка смазать ось фланца фотобарабана. Токо-проводящей смазкой смазать посадочное место под вал проявки (Рис. 31).



РИС.30

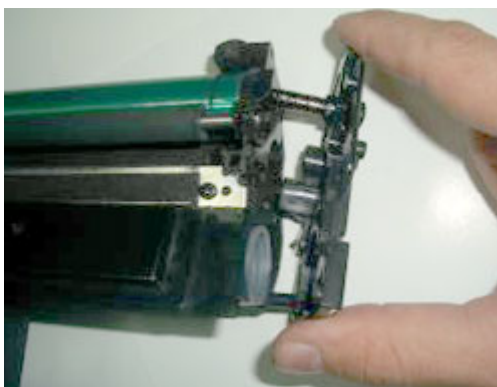


РИС.31

29) Проверить наличие предохранителя (Рис. 32).



РИС.32

30) Заменить чип (Рис. 33). Ну или изъять его или заклеить контакты чипа, если принтер уже [прошит](#).



РИС.33