

Инструкции по заправке картриджей HP c7115a q2613a (hp1200 hp1300) EP-27

1. Снимаем шторку фотобарабана. Стараемся ее не сломать...






2. Что бы добраться до штифтов соединяющих две половинки картриджа, необходимо сделать два отверстия. (см. фото)






3. Изогнутым шилом выдавливаем штифты, через проделанные отверстия наружу.



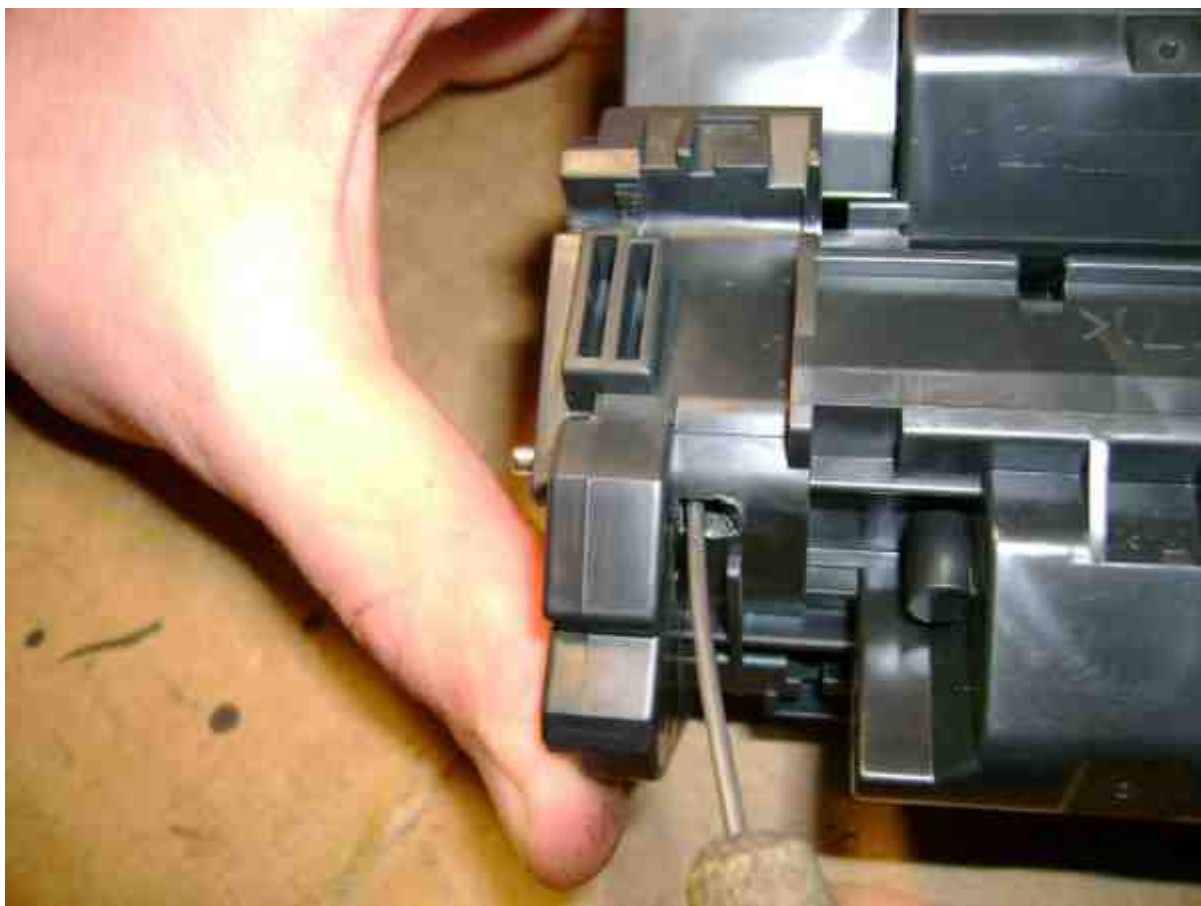

4. Плоскогубцами вытаскиваем штифты, за появившиеся концы.

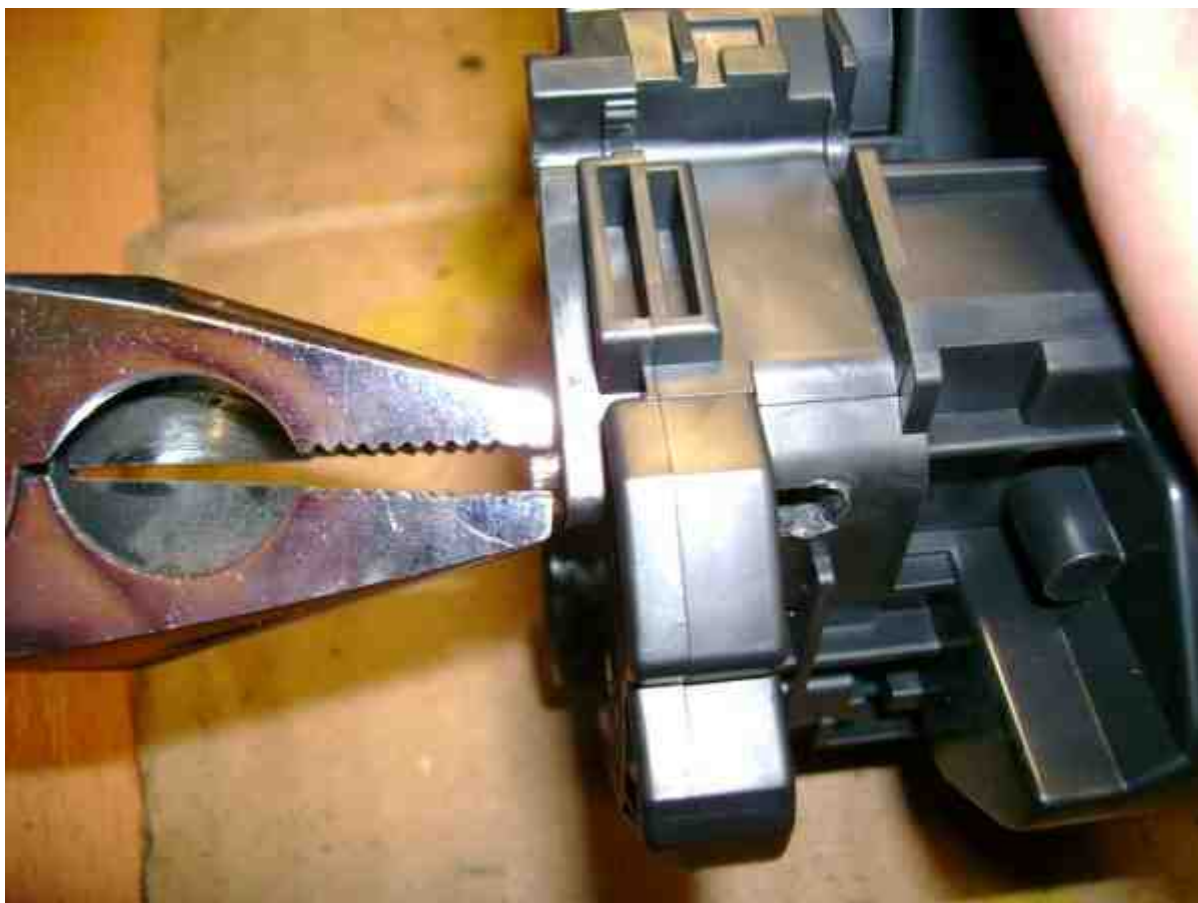

5. Разделяем картридж на две половины.



6. Выкручиваем винт, вынимаем крепление фотобара.



7. Пальцами поднимаем фотовал за шестерню выше выступающих частей корпуса.

8. Отверткой давим в противоположный торец фотовала, снимаем его с оси.



9. Подцепляем отверткой вал заряда, вытаскиваем его из крепления.



10. Откручиваем винты на ракеле.



11. Снимаем ракель. Видим кучу отработанного тонера. Высыпаем его. Чистим остатки сервисным пылесосом.




12. Прикручиваем рагель.



13. Ставим на место вал заряда.

14. Протираем фотовал чистой тряпочкой. Мажем его тальком (можно тонером). Это обязательно.
!!!

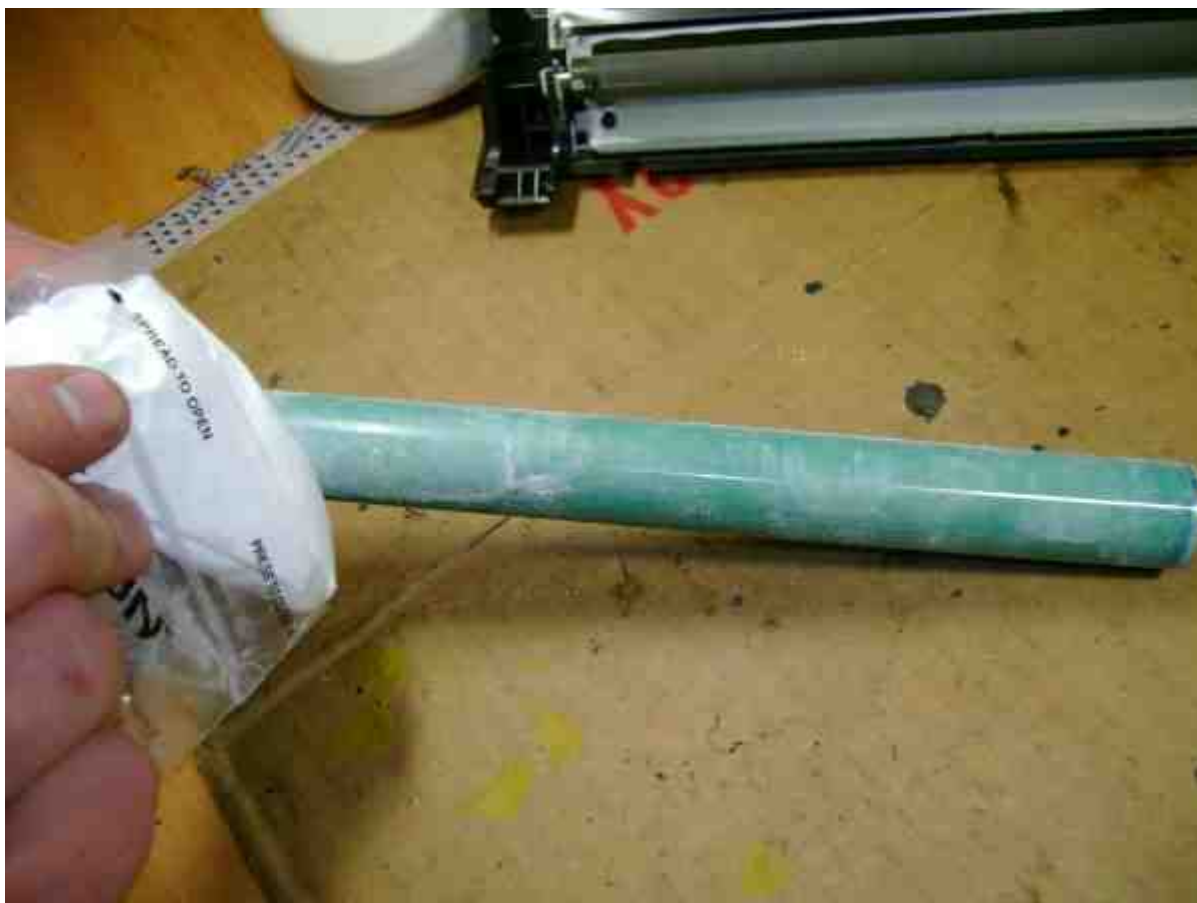

15. Ставим фотовал на место, испачканное тальком (тонером) место должно попасть на кромку ракеля. Прокручиваем фотовал, пальцем. Если не крутится пачкаем тальком еще раз.

Тальк (тонер) выступает в роли смазки, без него во время работы ракель завернет на фотовал и картридж работать не будет.



16. Ставим на место и прикручиваем крепление фотовала



17. Берем другую половину картриджа. Откручиваем винты, крепящие крышки на торцах.



18. Снимаем крышки.



19. Вынимаем магнитный вал.



20. Снимаем шестерни. Пылесосим сервисным пылесосом магнитный вал и полость бункера с тонером.

Вычищать тонер пылесосом нужно потому что в нем содержатся бумажная пыль и прочие крупные частицы попавшие (образовавшиеся) в бункер с тонером. В крайнем случае можно не пылесосить.



21. Ставим шестерни и магнитный вал на место, прикручиваем крышку со стороны шестеренок.



22. Ставим половинку на торец, удерживаем пальцем магнитный вал чтоб он не вывалился.

23. Вставляем отвертку между пробкой и корпусом, проталкиваем отвертку так, чтоб ее конец был дальше пробки, зажимаем пробку между пальцем и отверткой, вытаскиваем ее.

Пробка сделана из мягкой пластмассы - не проткните ее. Лично я вытаскиваю пробку, цепляясь ногтями за ее кромку.



24. Вставляем воронку, засыпаем тонер.



25. Втыкаем пробку на ее законное место.

26. Прикручиваем крышку со стороны пробки.

27. Соединяем половинки.



28. Вставляем штифты на место.



29. Ставим на место шторку фотовала.

*Осторожно не сломайте.
Давите на шторку отверткой в месте крепления.
Не забудьте про пружинку.*



