

Инструкции по [заправке картриджей](#) Xerox Phaser 3450


Единственная проблема с которой вы можете столкнуться, это чип. В чипе хранится служебная информация и счетчик копий. По истечении определенного количества копий, принтер блокируется и дальнейшая печать невозможна. Чип нужно заменить или перепрограммировать.



Далее откручиваем еще два винтика, крепящих бункер с отработкой к основанию картриджа. Снимаем его и вытряхиваем отработку. Иногда, на валу заряда образовывается белый налет. Этот налет надо удалить, можно с помощью воды и тряпочки. После этого установить бункер для отработки на место.



Также необходимо снять дозирующий нож и очистить его рабочую кромку от налипшего тонера. Чистить лучше всего чем-то не очень твердым, например, спичкой, чтобы не повредить рабочую кромку ножа. Если этого не сделать, то на отпечатках будут тонкие не пропечатанные полосы. Затем нож можно установить в картридж. Далее очищаем картридж от остатков тонера.

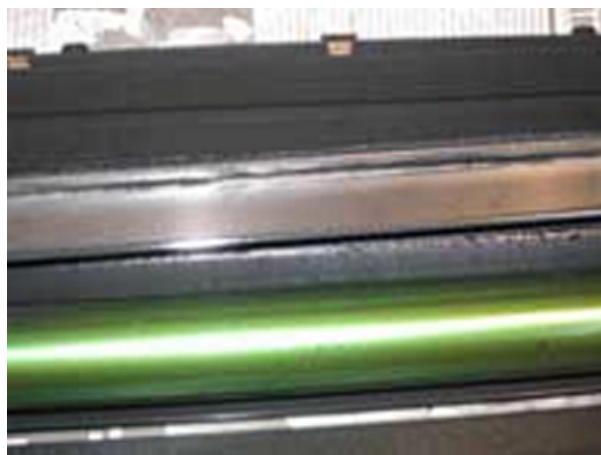

Теперь можно приступить непосредственно к заправке картриджа тонером. Переворачиваем бункер для тонера щелью кверху. Засыпаем тонер.



Оставив бункер с тонером в положении "щелью вверх", одеваем основание картриджа, предварительно зацепив клипсы, скрепляющие половинки картриджа.



Переворачиваем картридж и закручиваем винтики крепящие бункер с тонером.



Все, картридж заправлен. Осталось только поменять или перепрограммировать чип и можно приступать к печати.