

Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard C9700A / C9701A / C9702A / C9703A.

Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard C9700A / C9701A / C9702A / C9703A,
для аппаратов Hewlett Packard Color LaserJet 1500 / 2500 / 2550.




Откручиваем слева три винта и снимаем крышку.








Теперь откручиваем справа два винта и снимаем крышку.

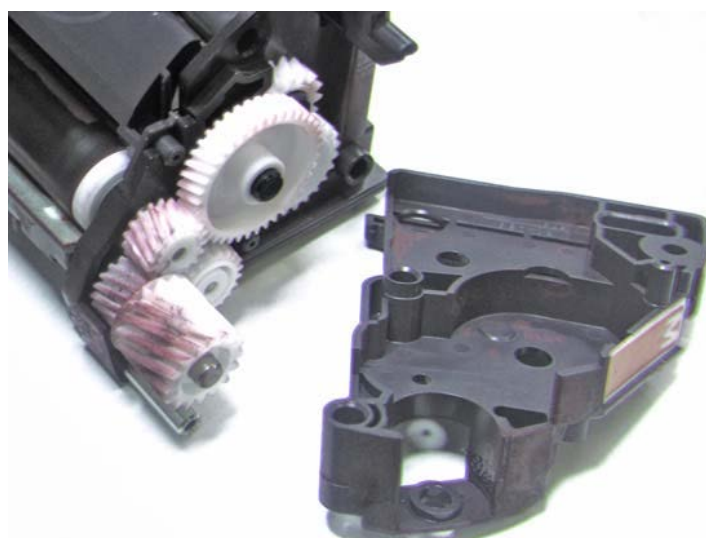

Снимаем четыре шестерни, откручиваем два винта под ними и снимаем правое крепление.

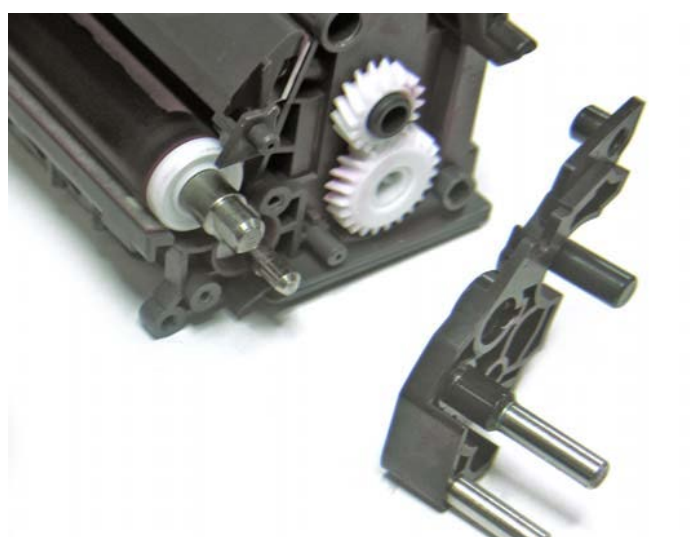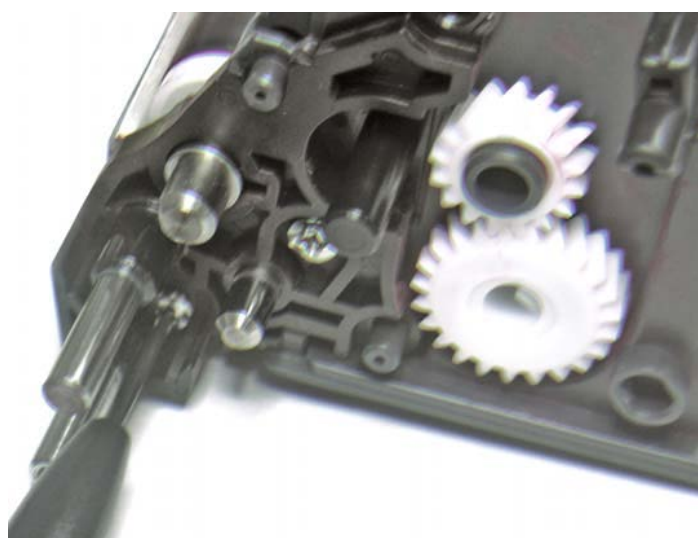

Теперь откручиваем один винт и снимаем левое крепление.

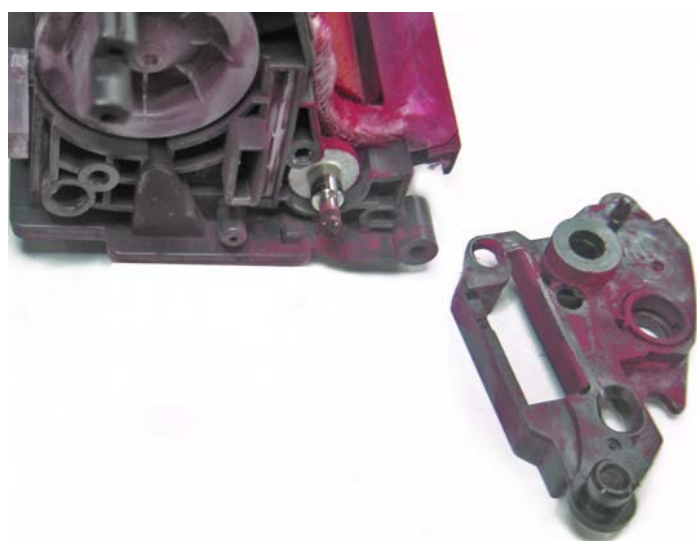

Снимаем вал переноса и протираем его сухой чистой тряпкой.






Откручиваем один винт снизу и снимаем нижнюю крышку.




Откручиваем два винта, снимаем лезвие подбора и протираем его сухой чистой тряпкой.




Удаляем старый чип.

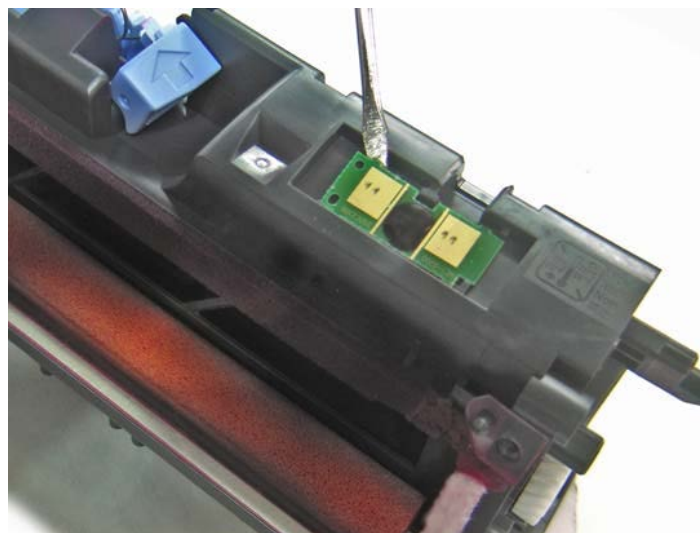


Достаем пробку.

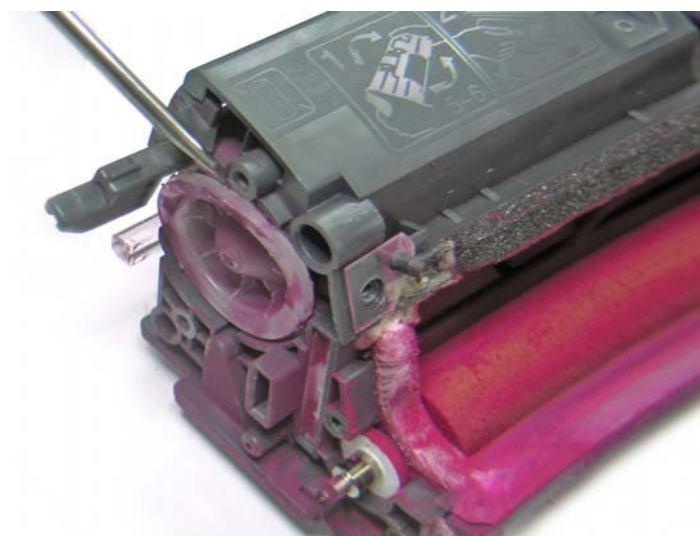


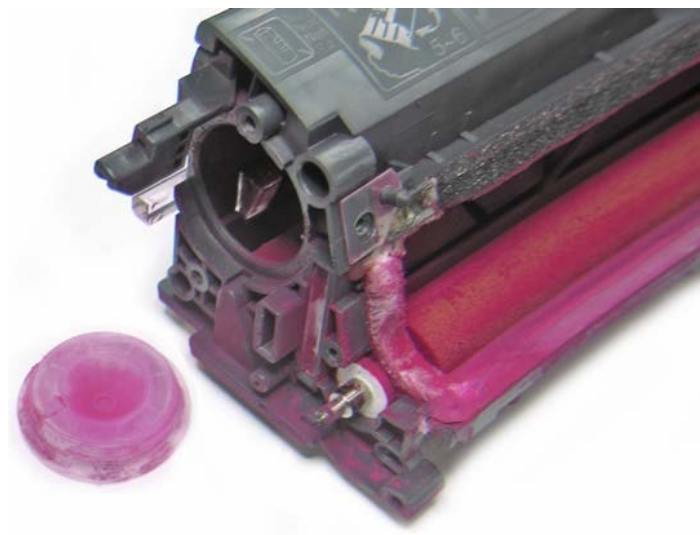

Тщательно вычищаем картридж от остатков старого тонера и наклеиваем новый уплотнитель.

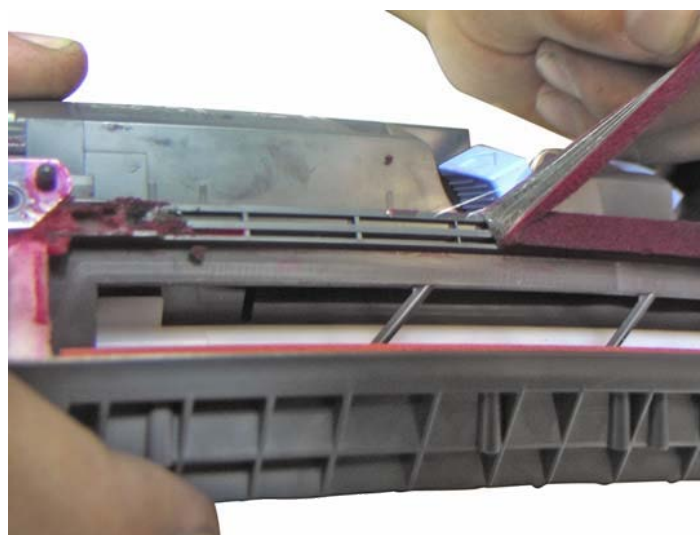

Собираем все в обратном порядке, засыпаем тонер и наклеиваем новый чип.

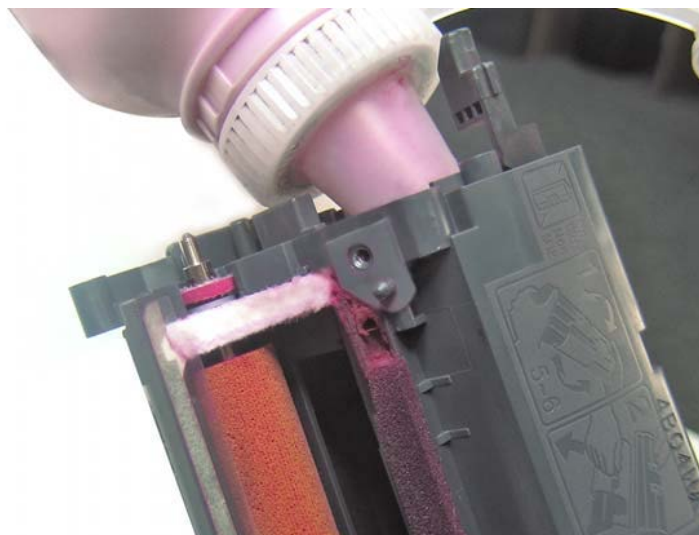

Ваш картридж готов к работе.