

Заправка картриджей Brother-TN540/550/570/580



Шаг 1: Доступ к заправочному отверстию и очистка картриджа

Используйте плоскую отвертку для того, чтобы отделить большую пластиковую крышку с боковой стороны картриджа. ВАЖНО: удалите остатки оригинального тонера из картриджа настолько чисто, насколько это окажется возможным. Остатки тонера высыпьте в мусорное ведро. Для большей эффективности очистки используйте вакуум (специальный пылесос).



Шаг 2: Заправка тонером

Перед тем, как открыть флакон с тонером, встряхните его, чтобы тонер, который мог слежаться, перемещался внутри свободно. Откройте крышку и удалите защитную этикетку. Вставьте узкий конец воронки в заправочное отверстие картриджа. Аккуратно высыпьте тонер из флакона через воронку в картридж. Если тонер перестает высыпаться из флакона, просто закройте его, встряхните еще раз, затем продолжите заправку. После того, как картридж будет полностью наполнен тонером, плотно закройте заправочное отверстие крышкой, затем аккуратно потрясите картридж из стороны в сторону, чтобы тонер равномерно распределился в нем.


Шаг 3: Доступ к механизму сброса

Отвинтите винты, показанные на иллюстрации красными кружочками. Аккуратно отделите панель от картриджа.



Шаг 4: Установка механизма сброса

Установите пружину механизма на основание, как показано на рисунке. Заведите короткий конец пружины в разъем механизма.

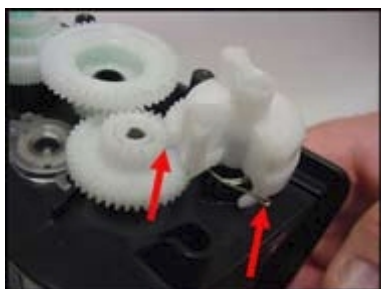

Шаг 5: Завершение установки механизма сброса

Поместите флажок механизма на основание и расположите пружину, как показано на рисунке.